

NOXON

WRAPPY N

MACCHINA AD ANELLO ROTANTE PER L'AVVOLGIMENTO A SPIRALE
CON FILM ESTENSIBILE

*ROTATING RING MACHINE FOR SPIRAL WRAPPING WITH STRETCH
FILM*

*MÁQUINA DE ANILLO GIRATORIO PARA BOBINADO EN ESPIRAL
CON PELÍCULA ELÁSTICA*

ITA/ENG/SPA



WRAPPY N

MACCHINA ORIZZONTALE AD ANELLO PER L'AVVOLGIMENTO CON FILM ESTENSIBILE
ROTATING RING MACHINE FOR SPIRAL WRAPPING WITH STRETCH FILM
MÁQUINA ENVOLVEDORA DE ANILLO GIRATORIO CON EJE HORIZONTAL




PANNELLO DI CONTROLLO TOUCH SCREEN
TOUCH SCREEN CONTROL PANEL
PANEL DE CONTROL CON PANTALLA TÁCTIL

- **VELOCITÀ ANELLO ROTANTE / ROTATING RING SPEED / VELOCIDAD DEL ANILLO GIRATORIO**
- **VELOCITÀ AVANZAMENTO / INFEEED SPEED VELOCIDAD DE AVANCE**
- **NUMERO AVVOLGIMENTI (VARIABILE DA 1 A 9) WRAPPINGS NUMBER (VARIABLE FROM 1 TO 9) / NÚMERO DE VUELTAS (VARIABLE DE 1 A 9)**
- **TEMPI DI INIZIO E FINE AVVOLGITURA PRODOTTO (TESTA/CODA) / START AND END PRODUCT WRAPPING TIME (HEAD/TAIL) / HORAS DE INICIO Y FINALIZACIÓN DEL EMPAQUETADO DEL PRODUCTO (CABEZA/COLA)**
- **AVVOLGIMENTO COMPLETO / FULL WRAPPING CYCLE / BOBINADO COMPLETO**
- **AVVOLGIMENTO TESTA-CODA / HEAD-TAIL WRAPPING CYCLE / BOBINADO CABEZAL-COLA**
- **AVVOLGIMENTO A BANDE / BAND WRAPPING CYCLE / BANDA DE BOBINADO**
- **CICLO BYPASS / BYPASS CYCLE / CICLO DE BYPASS**
- **CICLO CON RINFORZI / REINFORCES WRAPPING CYCLE / CICLO CON REFUERZOS**



LAYOUT WRAPPY N 13 [mm]

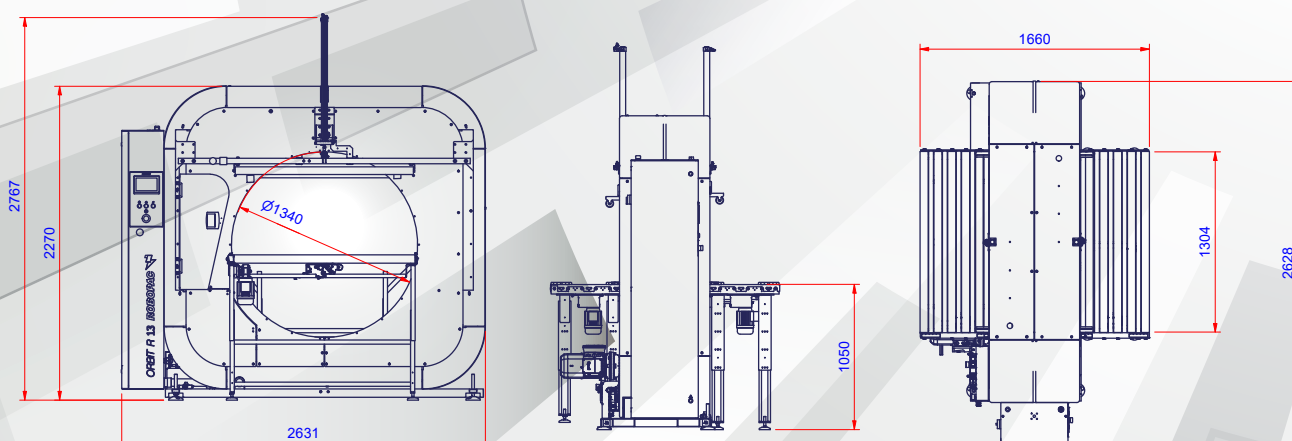

BENEFIT DI PRODOTTO / *PRODUCT BENEFITS* / BENEFICIOS DE PRODUCTO

- **Fino al + 25% di produttività e riduzione della coda di film grazie al nuovo design della pinza**
Up to + 25% productivity /speed and tail reduction thanks to the new clamp design
Hasta + 25% de productividad y reducción de la cola de películ gracias al nuevo diseño de pinza.
- **Risparmio di film grazie all'opzione di prestiro su tutta la gamma**
Film saving thanks to the pre-stretch option on all range
Ahorro de película gracias a la opción de preestirado en toda la gama.
- **Migliore accessibilità grazie al nuovo design e alla migliore ergonomia grazie al nuovo layout dei controlli**
Better accessibility thanks to the new design and better ergonomy thank to new controls lay out
Mejor accesibilidad gracias al nuevo diseño y ergonomía mejorada gracias a la nueva disposición de los controles.
- **Grazie alle nuove dimensioni dell'anello orientate al prodotto e alla presenza di due bobine su tutta la gamma**
New Rings dimension (product oriented) and the bouble reel on all range & flexible reel width dimension
Gracias a las nuevas dimensiones del anillo orientado al producto y la presencia de dos bobinas en toda la gama.
- **Rumorosità e vibrazioni ridotte grazie al robusto telaio di sostegno**
Less noise and vibrations thanks to the sturdy support frame
Ruido y vibraciones reducidos gracias al robusto bastidor de soporte.

CARATTERISTICHE / FEATURES / CARACTERÍSTICAS		WRAPPY n 5			WRAPPY n 9			WRAPPY n 13	
		BOBINA / REEL / BOBINA			BOBINA / REEL / BOBINA			BOBINA / REEL / BOBINA	
		125 SINGOLA/ SINGLE/ SOLTERO	250 SINGOLA/ SINGLE/ SOLTERO	250 DOPPIA/ DOUBLE/ DOBLE	125 SINGOLA/ SINGLE/ SOLTERO	250 SINGOLA/ SINGLE/ SOLTERO	250 DOPPIA/ DOUBLE/ DOBLE	250 SINGOLA/ SINGLE/ SOLTERO	250 DOPPIA/ DOUBLE/ DOBLE
Diametro interno ralla / <i>Internal ring diameter</i> Diámetro del anillo interior	mm	560			970			1400	
Velocità rotazione variabile <i>Variable advancement speed</i> Velocidad de rotación variable	rpm	20÷180	20÷150		10÷120	10÷100		10÷80	
velocità avanzamento variabile con inverter <i>variable feed speed with inverter</i> velocidad de alimentación variable con inversor	m/min	5÷20	8÷35	15÷70	4÷15	5÷25	10÷50	4÷20	8÷40
consumo aria compressa <i>compressed air consumption</i> consumo de aire comprimido	Nl/ciclo <i>Nl/cycle</i> Nl/ciclo	3,5	5,5	9	13	15	18	21	25
tensione alimentazione / <i>power supply voltage</i> voltaje de la fuente de alimentación	V	400V 3Ph+N 50/60Hz			400V 3Ph+N 50/60Hz			400V 3Ph+N 50/60Hz	
potenza installata / <i>installed power</i> potencia instalada	kW	1,7			1,7			2,6	
peso totale macchina <i>total weight of the machine</i> peso total de la máquina	Kg	380	400	415	625	650	670	850	870
gruppo pinza/taglio pneumatico a freddo <i>pneumatic cold clamping / cutting unit</i> pinza / unidad de corte en frío neumática		std			std			std	
gruppo pinza con taglio a filo caldo (S.K.I.D.) <i>clamping unit with hot wire cutting (S.K.I.D.)</i> unidad de alicates con corte de hilo caliente (S.K.I.D.)		opt		n.a.	opt		n.a.	opt	n.a.
portabobina con prestiro fisso <i>reel holder with fixed pre-stretch</i> portabobinas con preestiramiento fijo		opt			opt			opt	
diametro esterno massimo <i>maximum external diameter</i> diámetro exterior máximo	mm	230			250			250	
diametro interno bobina / <i>reel internal diameter</i> diámetro interno del carrete	mm	76 /(std) / 50 (opt)	76		76 /(std) / 50 (opt)	76		76	
altezza bobina / <i>reel height</i> / altura del carrete	mm	125	250		125	250		250	
spessore film / <i>film thickness</i> / espesor de la película	µm	17÷35			17÷35			17÷35	



NOXON

Strada Molino Magi, 66
47892 Gualdicciolo
Repubblica di San Marino
Tel. +378 0549 941426
Fax +378 0549 977419
info@noxon.it
www.noxon.it

I CONTENUTI DI QUESTO CATALOGO SONO STATI VERIFICATI AL MOMENTO DELLA STAMPA. NOXON SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE IN OGNI MOMENTO LE CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI E DEGLI ACCESSORI ILLUSTRATI NEL PRESENTE DOCUMENTO / THE CONTENTS OF THESE CATALOGS HAVE BEEN VERIFIED BEFORE THE PRESS. NOXON RESERVES THE RIGHT TO MODIFY IN EVERY MOMENT THE TECHNICAL CHARACTERISTICS OF THE PRODUCTS AND ACCESSORIES ILLUSTRATED IN THE PRESENT DOCUMENT / LOS CONTENIDOS DE ESTE CATÁLOGO HAN SIDO EXAMINADOS ANTES DE SU IMPRESIÓN. NOXON SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR EN CUALQUIER MOMENTO LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS Y DE LOS ACCESORIOS ILUSTRADOS EN ESTE DOCUMENTO.